


Dépose Module Afficheur FIND X3 Neo

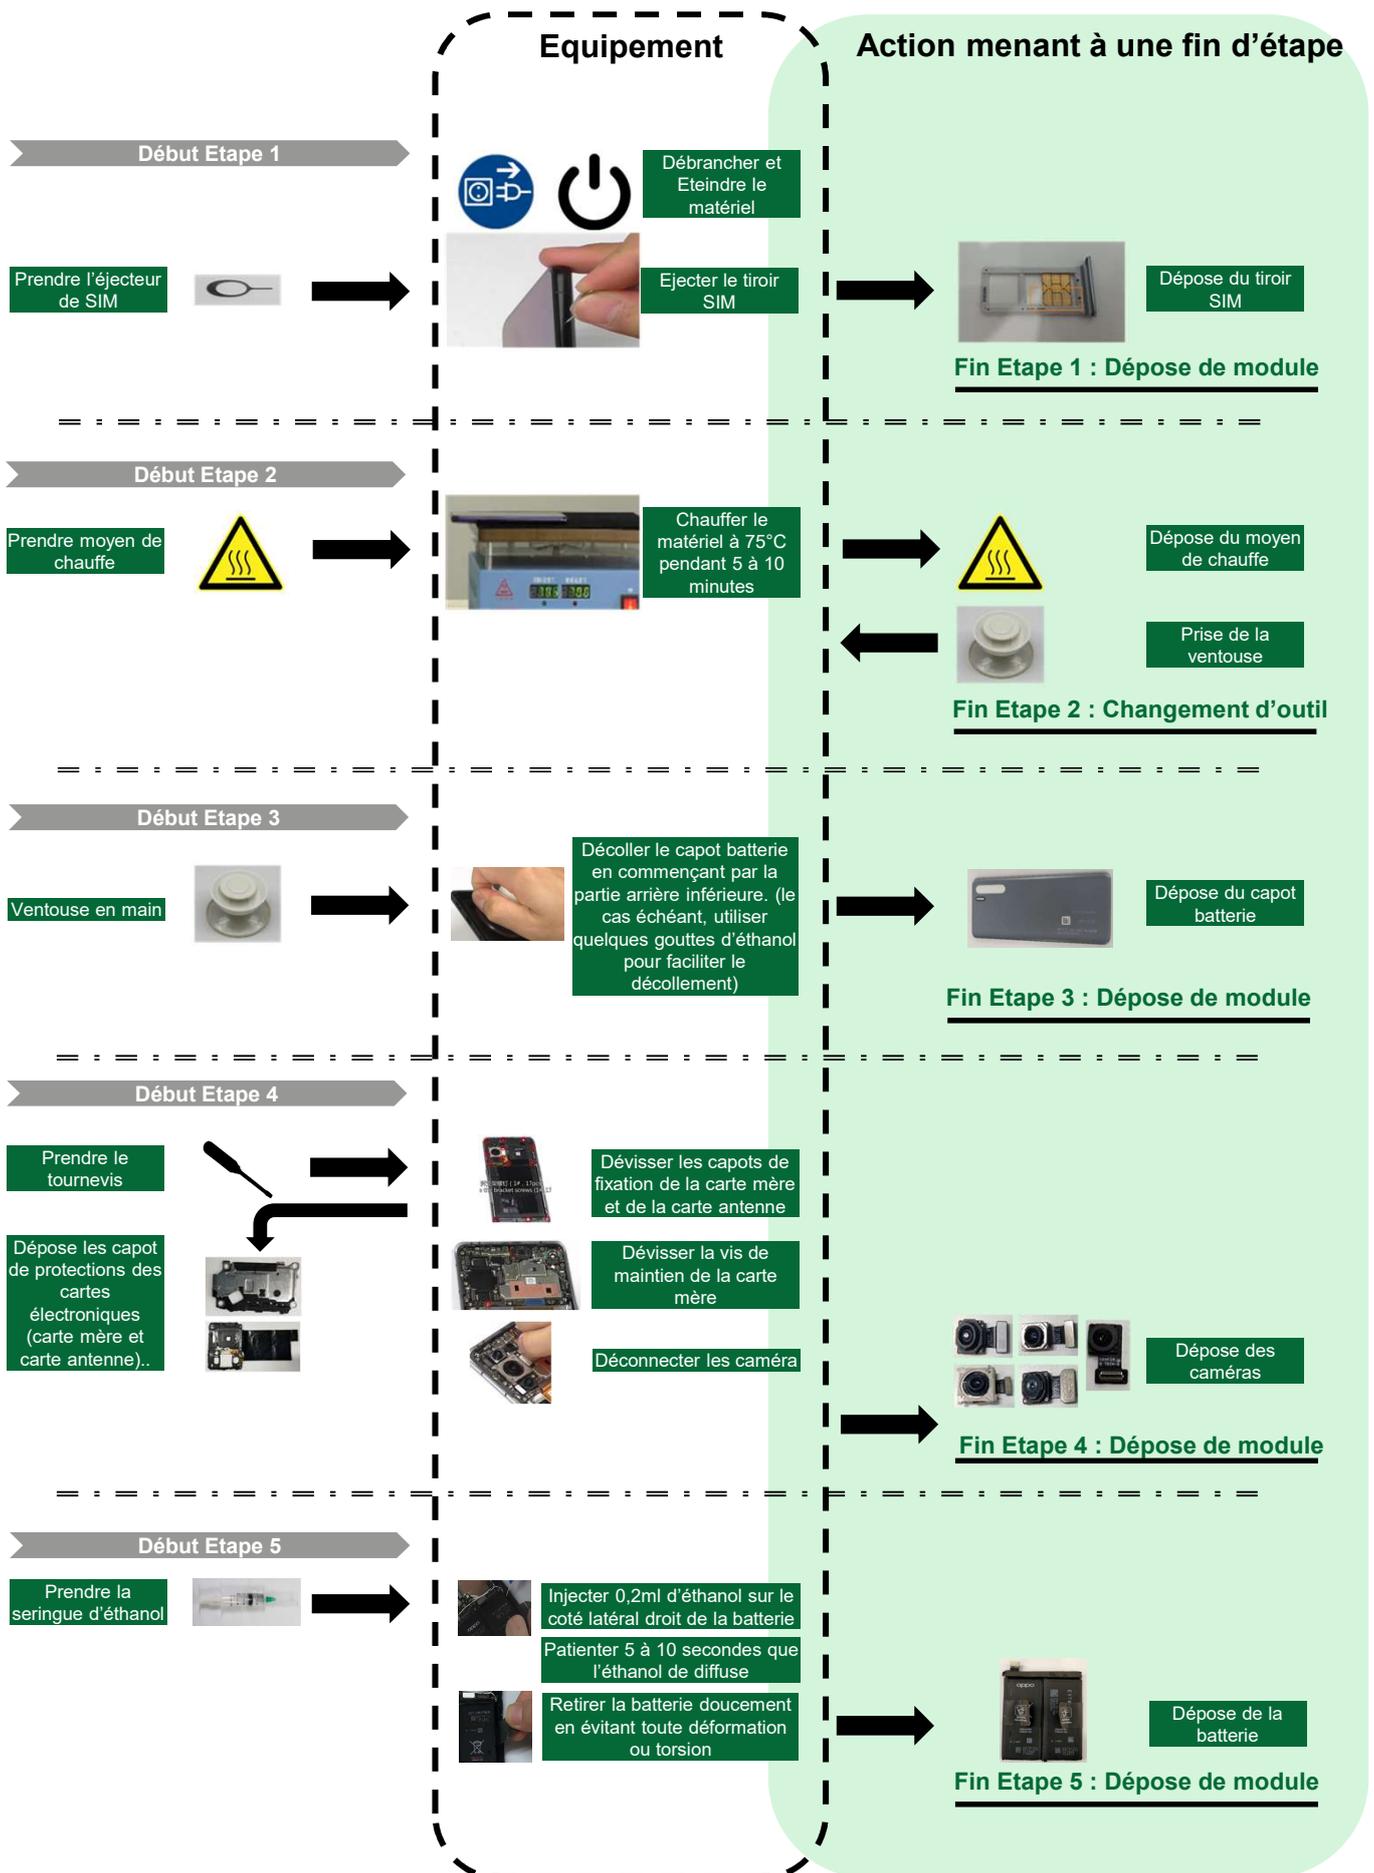

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 6

Prendre la pince ESD



Déconnecter les câbles RF et la nappe L

Dépose des câbles RF et la nappe L



Retirer le Speaker Box



Dépose du Speaker Box

Fin Etape 6 : Dépose de module

Début Etape 7

Prendre la pince ESD



Déconnecter la carte antenne



Dépose de la carte antenne

Fin Etape 7 : Dépose de module

Début Etape 8

Prendre la pince ESD



Déconnecter le capteur d'empreinte




Dépose du capteur d'empreinte

Fin Etape 8 : Dépose de module

Début Etape 9

Prendre la pince ESD



Décoller la nappe U

Dépose de la nappe U



Retirer le vibreur



Dépose du vibreur

Fin Etape 9 : Dépose de module

Début Etape 10

Prendre la pince ESD



Retirer la carte mère



Dépose de la carte mère

Fin Etape 10 : Dépose de module

Début Etape 11

Prendre la pince ESD



Décoller le connecteur du Haut Parleur



Dépose du Haut Parleur

Fin Etape 11 : Dépose de module